



Stap 1: Leg de zitting van het bankje (een paar balkjes of plank) op de grond. Je kunt dan eenvoudig bepalen waar de paaltjes de grond in moeten. Sla de paaltjes met een sleg in de grond of gebruik hiervoor een grondboor. Zorg dat de paaltjes stevig 50 tot 70 cm in de grond staan.




Stap 2: Leg een mastworp op de eerste paal.

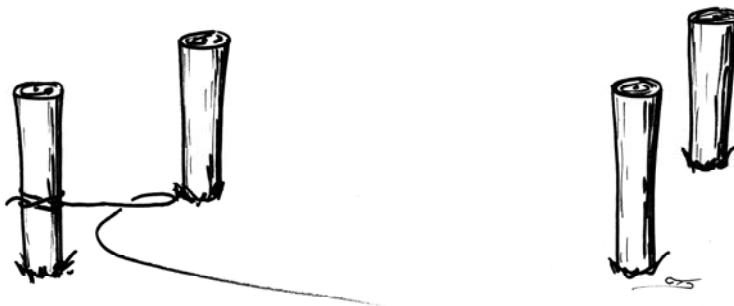


Stap 3 Leg de ligger op de mastworp.

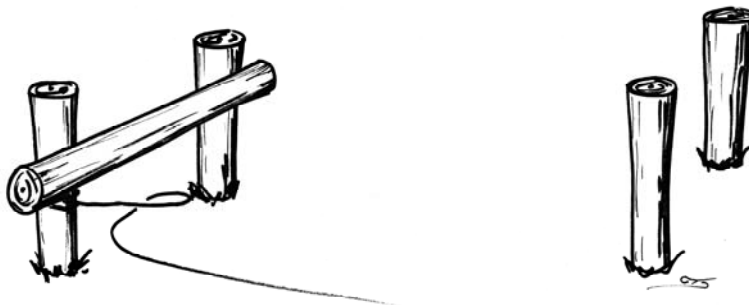


Stap 4 Maak de ligger met een kruissjorring aan de paal vast.

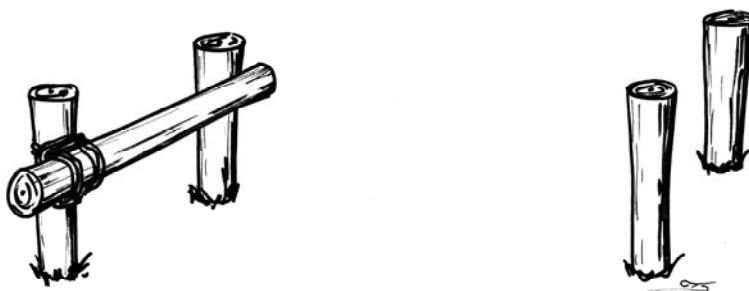


Stap 5 Maak de tweede kruissjoring.



Stap 6 Sjur ook de tweede ligger vast aan de twee andere paaltjes



Stap 7 Leg de zitting op de liggers. Eventueel bind je de zitting aan de liggers vast met sjortouw of sisaltouw.

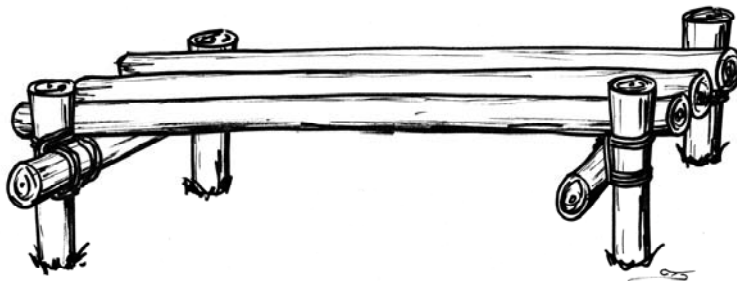

Tip: als je de twee achterste paaltjes langer neemt kan er ook een rugleuning aan gemaakt worden.